



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๒
ที่ กส ๘๐๘๐๒/ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ ฯ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความประสงค์จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ สายหน้าบ้านนางปราณี นาสมใจ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย


๑. ส.ต.ท. บุญมี เมืองนนท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
 ๓. นายอนันต์ เหล่าลุ่มพุก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสุภา ผลสว่าง)


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


(นางสาวธิดาพร ตลวง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


ส.ต.ท. (บุญมี เมืองนนท์)
ปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายนิยม โยหาสิทธิ์)
นายก อบต.หนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๑๒๓๘ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ สายหน้าบ้านนางปราณี นาสมใจ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. ส.ต.ท. บุญมี เมืองนนท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
๓. นายอนันต์ เหล่าลุ่มพุก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

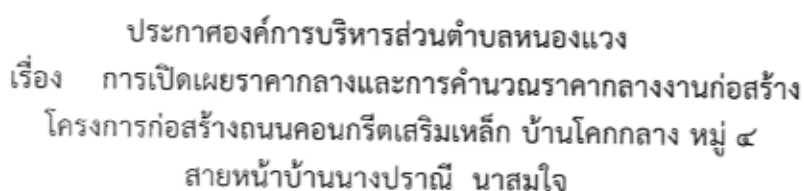
โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ทำหน้าที่พิจารณากำหนดราคาที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ และช่วงเวลาในการก่อสร้าง กำหนดเป็นราคากลางการก่อสร้างของแต่ละโครงการ และรายงานผลการคำนวณราคากลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกกลาง หมู่ ๔ สายหน้าบ้านนางปราณี นาสมใจ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตร.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นว. เลขที่ ๐๐๑-๒๕๖๕

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ฯ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

		123,558.18	รวม	168,558.07
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน-)		ปรับยอด	167,700.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	167,700.00		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=			
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=			

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโลกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนาวงปรางค์ นาสมใจ

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เลขที่ อบต.หนองแขวง เลขที่ 001-2566 (อ้างอิง แบบ เลขที่ ท1-01 มทอ.231-2562)

ข้อมูลงานถนน กสอ.

กว้าง	=	3.00 ม.	[1]	-
ยาว	=	86.00 ม.	[2]	
หนา	=	0.15 ม.	[3]	
ทรายรองพื้น(หนา)	=	0.05 ม.	[4]	
ความกว้างไหล่ทางลูกรัง(ข้างละ)	=	0.50 ม.	[5]	

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

$$\text{- ปริมาณงาน} = \{3.00 + (0.50 \times 2.00)\} \times 86.00 = 344.00 \text{ ตร.ม. } [6] = ([1] + ([5] \times 2.00)) \times [2]$$

2. ทรายรองพื้น

$$\text{- ปริมาณงานทรายรองพื้น} = 3.00 \times 86.00 \times 0.05 = 12.90 \text{ ลบ.ม. } [7] = [1] \times [2] \times [4]$$

3. งานคอนกรีต

$$3.1 \text{ ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ} = 3.00 \times 86.00 = 258.00 \text{ ตร.ม. } [8] = [1] \times [2]$$

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

$$\text{- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)} = 1.50 \text{ ม. } [9]$$

$$\text{- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)} = 10.00 \text{ ม. } [10]$$

$$\dots \text{จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง} = 1.50 \times 10.00 = 15.00 \text{ ตร.ม. } [11] = [9] \times [10]$$

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

$$\text{WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.} = 1.50 \times 10.00 = 15.00 \text{ ตร.ม. } [12] = [9] \times [10]$$

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [13]$$

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 ท่อน } [14] = [10] / [13]$$

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [15] = [9]$$

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [16] = [14] \times [15]$$

- เหล็กตามยาว

ระยะเหล็กตามยาว @

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

ดูกรณีที่ 1

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [17]$$

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 ท่อน } [18] = [9] / [17]$$

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [19] = [10]$$

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [20] = [18] \times [19]$$

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [21] = [16] + [20]$$

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 กก. } [22]$$

$$= \text{ดูกรณีที่ 1 กก. } [23] = [21] \times [22]$$

- ลวดผูกเหล็ก

ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH

$$= \text{กก. } [24] = ([23] \times 25) / 1,000$$

4.3 EXPANSION JOINT

ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)

$$= 50.00 \text{ ม. } [25]$$

- หาจำนวน EXPANSION JOINT = $(86.00 / 50.00) - 1$

$$= 1.00 \text{ ช่วง } [26] = ([2] / [25]) - 1$$

- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT = 3.00×1.00

$$= 3.00 \text{ ม. } [27] = [1] \times [26]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	1.50	ม.	[28]=[9]
- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด	=	15.00	มม.	[29]
- ระยะห่างเหล็ก	=	0.50	ม.	[30]
- หาจำนวนเหล็ก = $1.50 / 0.50$	=	2.00	ท่อน	[31]=[27]/[30]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50	ม.	[32]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 2.00×0.50	=	1.00	ม.	[33]=[31]x[32]
หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	1.39	กก.	[34]
...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 1.00×1.39	=	1.39	กก.	[35]=[33]x[34]
METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	2.00	ชุด	[36]=[31]
หา JOINT FILLTER				
- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0250	ม.	[37]
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0250	ม.	[38]
- พื้นที่ Joint Fillter = $1.5 \times (0.15 - 0.025)$	=	0.19	ตร.ม.	[39]=[28]x([37]-[38])
หา JOINT SEALLER				
- ปริมาณ Joint Sealler = $1.5 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$	=	0.94	ลิตร	[40]
หาปริมาณไม้แบบ				
- ปริมาณไม้แบบ = 1.5×0.15	=	0.23	ตร.ม.	[41]
4.4 CONTRACTION JOINT				
ระยะของ CONTRACTION JOINT	=	10.00	ม.	[42]
- จำนวน CONTRACTION JOINT = $[(86.00 / 10.00) - 1] - 1.00$	=	7.00	ช่วง	[43]= $\{[(2)/[42]] - 1\} - [26]$
- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT = 3.00×7.00	=	21.00	ม.	[44]=[1]x[43]
คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT				
- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	1.50	ม.	[45]
- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด	=	15.00	มม.	[46]
- ระยะห่างเหล็ก	=	0.50	ม.	[47]
- หาจำนวนเหล็ก = $1.50 / 0.50$	=	2.00	ท่อน	[48]=[44]/[47]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50	ม.	[49]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 2.00×0.50	=	1.00	ม.	[50]=[48]x[49]
หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	1.390	กก.	[51]
...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 1.00×1.390	=	1.39	กก.	[52]=[50]x[51]
ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต	=	1.50	ม.	[53]=[45]
ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	2.00	ชุด	[54]=[48]
หา JOINT SEALLER				
- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0100	ม.	[55]
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0375	ม.	[56]
- ปริมาณ Joint Sealler = $1.5 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$	=	0.56	ลิตร	[57]=[55]x[56] x 1,000
4.2 LONGITUDINAL JOINT				
ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT	=	86.00	ม.	[58]-[2]
คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT				
- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)	=	10.00	ม.	[59]
- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด	=	12.00	มม.	[60]
- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)	=	0.50	ม.	[61]
- หาจำนวนเหล็ก = $10.00 / 0.50$	=	19.00	ท่อน	[62]=[58]/[61]
- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)	=	0.50	ม.	[63]
- หาความยาวเหล็ก Tie bar = 19.00×0.50	=	9.50	ม.	[64]=[62]x[63]

หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ความยาว 1 ม.หนัก
...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. หนัก = 9.50 x 0.888

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ
- ปริมาณ Joint Sealler = 10 x 0.01 x 0.0375 x 1,000

5. งานไหลทาง

- ปริมาณงาน = (0.15) x 0.50 x 86.00 x 2.00

$$= 0.888 \text{ กก. [65]}$$

$$= 8.44 \text{ กก. [66]=[64]x[65]}$$

$$= 0.0100 \text{ ม. [67]}$$

$$= 0.0375 \text{ ม. [68]}$$

$$= 3.75 \text{ ลิตร [69]=[67]x[68] x 1,000}$$

$$= 12.90 \text{ ลบ.ม. [70]=([3]+[4])x[2]x[5]x2.00}$$

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ ๔ สายหน้าบ้านนางปราณี นาสมใจ ตำบลหนองแขว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ สายหน้าบ้านนางปราณี นาสมใจ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตร.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นว. เลขที่ ๐๐๑-๒๕๖๕	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท	
๖. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๔ แผ่น ประกอบด้วย	
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ฯ	จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสมจิตร เสริฐผล	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
๗.๓ นายอนันต์ เหล่าลุ่มทุก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนางช่างโยธา เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๙๖๑

ที่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๔
สายหน้านางปราณี นาสมใจ ในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ ๑๒๓๘ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ สายหน้าบ้านนางปราณี นาสมใจ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นไปตามตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

สืบทอดจโท
(บุญมี เนืองนันท์)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
(นางสาวสมจิตร เสริฐผล)
กรรมการ
(นายอนันต์ เหล่าลุ่มพุก)

เรียน นายก อบต.หนองแวง

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวฐิติพร ดลवास)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. (บุญมี เนืองนันท์)

ปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ.....
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายนิยม ไยหาสิทธิ์)
นายก อบต.หนองแวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๔๖๑ ต่อ ๑๒
ที่ กส ๘๐๘๐๒/

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

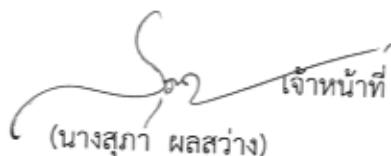
เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้ราคากลาง งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๔
สายหน้านางปราณี นาสมใจ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานขออนุมัติราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ สายหน้าบ้านนางปราณี นาสมใจ ตำบลหนองแวง
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ในการกำหนด ราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้ราคากลาง เป็นเงิน ๑๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


ดังนั้น งานพัสดุ กองคลัง จึงขออนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสุภา ผลสว่าง)

เรียน นายก อบต.หนองแวง

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาววิติพร ตลवास)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(บุญมี เนืองนันท์)

ปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายก อบต.หนองแวง